Zeilringen met tegenring DEM0615

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Zelfsnijdende zeilringen met bijpassende tegenring voor het versterken van openingen in leer, textiel, dekzeilen, banners en dun of dik karton.



Zeilring en tegenring

Uitvoering: tweedelig

Afwerking: vermessingd

Verpakking: 100 stuks

met bijpassende tegenringen

Productafbeelding van de serie.
Zie verpakking en tabel voor de maat.

Maten, artikelnummers en GTIN

Binnen-Ø	Buiten-Ø	Schachtlengte	Artikelnr.	GTIN / EAN
6 mm	12 mm	5 mm	**10043-1**	4260606870773
8 mm	16 mm	6 mm	**10043-2**	4260606870780
10 mm	18 mm	6 mm	**10043-3**	4260606870797
12 mm	21 mm	6 mm	**10043-4**	4260606870803
15 mm	27 mm	6 mm	**10043-5**	4260606870810

Serieartikel 10043 · GTIN 4260606870865

OPMERKING - Pas de schachtlengte aan het materiaal aan

Houd rekening met alle materiaallagen, zomen en verstevigingen. Er moet genoeg schacht vrij blijven om over de tegenring om te rollen. Binnen-Ø en schachtlengte geven niet de maximale materiaaldikte aan.

1 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt

Houd zeilringen en tegenringen buiten bereik van kleine kinderen. Raap gevallen onderdelen direct op en sluit de verpakking na gebruik. Zeilringen en tegenringen zijn geen speelgoed.

VOORZICHTIG - Gevaar voor snij- en prikwonden

De schacht van zelfsnijdende zeilringen kan scherpe randen hebben. Verwijder beschadigde, verbogen of braamrijke onderdelen. Ga ook bij een afgeronde ringkop niet met blote vingers over mogelijke bramen.

VOORZICHTIG - Beknellingsgevaar bij het gereedschap

Houd handen en vingers bij het ponsen en persen buiten het gereedschapsgebied. Geleid het materiaal alleen aan de randen. Bedien de hendel niet tijdens het plaatsen, wisselen van gereedschap of verwijderen van resten.

VOORZICHTIG - Bevestiging en hendelbeweging

Bevestig de pers volgens de handleiding op een stevige werkbank. Houd anderen buiten het bewegingsgebied van de hendel. Laat de hendel gecontroleerd terugkeren; stop bij blokkering en forceer niets.

LET OP - Passende ringen en gereedschappen

Gebruik alleen een tegenring die bij DEM0615 past en een bij elkaar horende boven- en ondermatrijs. De maten moeten overeenkomen. Dezelfde nominale diameter garandeert op zichzelf geen compatibiliteit.

LET OP - Controleer materiaal en resultaat

Maak eerst een proefstuk van dezelfde dikte. Gebruik geen verbindingen die los of scheef zitten, uitstekende randen hebben of waarvan het materiaal is ingescheurd. Een grotere opening bewijst op zichzelf geen hoger draagvermogen.

Lees vóór gebruik, bewaar deze handleiding en geef deze mee bij overdracht. Volg ook de handleiding van de gebruikte pers of het zetgereedschap.

2 Voorbereiden en zeilring plaatsen

Voorbeeld met de HP-3M en de bijpassende DDIE0615-gereedschapsset.

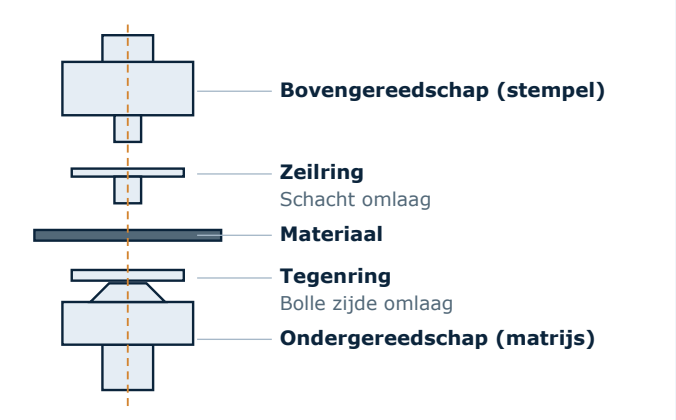

Opstelling tijdens het persen

De zeilring zit op het bovengereedschap, het materiaal ertussen en de tegenring op het ondergereedschap. Tijdens het persen wordt de schacht over de tegenring gevormd.

01

Pers en gereedschappen voorbereiden

Bevestig de pers stevig en controleer op schade. Zet de passende boven- en ondergereedschappen uit de serie DDIE0615 stevig vast. Gebruik voor 6, 8, 10, 12 of 15 mm telkens de bijbehorende set.



02

Materiaal controleren en voorponsen

Bepaal de positie, verstevig dun materiaal zo nodig en controleer de totale dikte. Voor een net resultaat adviseren wij ook bij zelfsnijdende zeilringen een passend voorgeponst gat: de schacht moet er zonder vervorming doorheen passen; maak het gat niet onnodig groot.

03

Zeilring op het bovengereedschap steken

Steek bij stilstaande hendel de zeilring van onderen op de pen. De ringkop ligt tegen het bovengereedschap en de schacht wijst omlaag. De zeilring moet recht en stevig zitten.

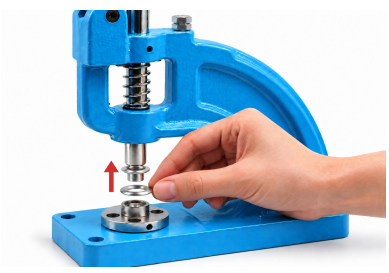

Toepassingsbeelden tonen het principe met zilverkleurige zeilringen. DEM0615 is vermessingd.

3 Zeilring zetten en controleren

04

Tegenring plaatsen

Leg de bijpassende tegenring midden op het ondergereedschap. Bij de hier getoonde HP-3M-opstelling wijst de bolle zijde omlaag. De tegenring moet recht in de opname liggen.

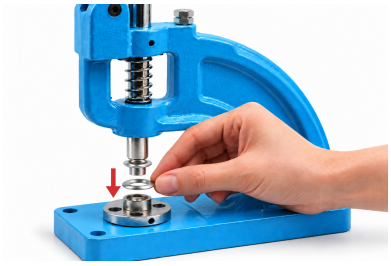

05

Materiaal vlak invoeren

Leg het materiaal tussen zeilring en tegenring. Lijn het voorgeponste gat precies uit met het midden van het gereedschap. Voorkom plooien en houd het materiaal aan de randen vast. Houd vingers buiten het persgebied.

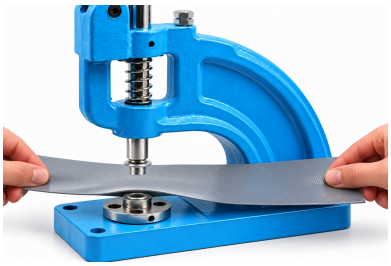

06

Gelijkmatig persen

Beweeg de hendel gelijkmatig en gecontroleerd omlaag totdat zeilring en tegenring verbonden zijn. Stop bij ongebruikelijke weerstand. Laat de hendel daarna gecontroleerd terugkeren.



07

Voor- en achterzijde controleren

Zeilring en tegenring moeten stevig en vlak aansluiten. De schacht moet gelijkmatig over de tegenring zijn gevormd. Controleer op uitstekende randen, losse onderdelen en scheuren in het materiaal; verwijder gebrekkige verbindingen.

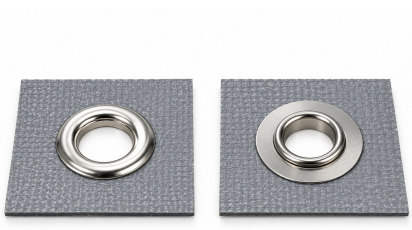

i OPMERKING - Zet eerst een proefring

Controleer gereedschap en instelling eerst op een reststuk van hetzelfde materiaal.

4 Opslag, afvoer en contact

Zeilringen bewaren

Bewaar droog in de gesloten, gelabelde verpakking en buiten bereik van kinderen. Bewaar de vijf maten apart en meng zeilringen en tegenringen niet bij het aanvullen.

Bij een gebrekkig resultaat

Stop het werk. Controleer de gereedschapsmaat, de positie van de tegenring, de gatmaat, de materiaaldikte en de instelling. Vervang beschadigde of scheef vervormde zeilringen. Corrigeer niet door extra kracht te zetten; maak eerst een nieuwe proef voordat u verdergaat.

Reiniging en afvoer

Verwijder materiaalresten alleen wanneer het gereedschap stilstaat en tegen onbedoelde bediening is beveiligd. Volg voor onderhoud de handleiding van het apparaat. Verzamel losse of beschadigde metalen delen in een afgesloten bak en voer ze af volgens de plaatselijke inzamelvoorwaarden. Scheid lege verpakkingen naar materiaal.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

OPMERKING - Vragen over het artikel

Vermeld het artikelnummer en de maat op uw verpakking. Het overzicht voor alle vijf maten staat op pagina 1.

Meer informatie: DEM0615 in de winkel (Duits) · FAQ over het zetten van zeilringen (Duits)