Wkręty z oczkiem 6,5 × 13 mm

Instrukcja użytkowania i wskazówki bezpieczeństwa

Wkręty z oczkiem, ostrym końcem i drobnym gwintem do zawieszek, biżuterii, rękodzieła i dekoracji. Zawartość opakowania: 50 sztuk w wybranym wariancie kolorystycznym.





Warianty kolorystyczne, numery artykułów i GTIN

Wariant kolorystyczny	Nr artykułu	GTIN / EAN
Miedziano-złoty	**10091.1**	4260606879530
Srebrny	**10091.2**	4260606879523
Srebrnobiały	**10091.3**	4260606879516
Antyczny mosiądz	**10091.4**	4260606879509
Antyczna miedź	**10091.5**	4260606879493
Gunmetal	**10091.6**	4260606879486
Złoty	**10091.7**	4260606879547
Mix metaliczny	**10091-8**	4260606872418

Seria 10091 · Nr artykułu producenta STÖ–03 · GTIN 4260606872333

WSKAZÓWKA - Wymiary zewnętrzne

Według rysunku: ok. 6,5 mm szerokości zewnętrznej i 13 mm długości całkowitej. Wymiar 6,5 mm nie oznacza średnicy wewnętrznej oczka.

1 Wskazówki bezpieczeństwa

OSTROŻNIE - Małe części grożące połknięciem

Wkręty z oczkiem nie są zabawkami. Trzymać z dala od małych dzieci i nie wkładać do ust. Natychmiast zbierać luźne lub upuszczone części. Po wyjęciu elementów zamknąć opakowanie.

OSTROŻNIE - Ostry koniec i krawędzie

Ostry koniec gwintu może ukłuć lub zadrapać. Ostrożnie chwytać elementy za oczko. Odrzucić wkręty uszkodzone, wygięte lub z zadziorami. Bezpiecznie osłaniać ostre końce również podczas przechowywania.

OSTROŻNIE - Ryzyko ześlizgnięcia podczas montażu

Zabezpieczyć obrabiany element przed przesunięciem. Trzymać ręce poza kierunkiem wiercenia i wkłuwania. Nie nawiercać elementu trzymanego na dłoni lub przy ciele. Podczas wiercenia nosić okulary ochronne i przestrzegać instrukcji narzędzia.

UWAGA - Sprawdzić materiał i grubość

Twarde, kruche lub bardzo małe elementy mogą pękać. Najpierw wykonać próbę na skrawku materiału i w razie potrzeby nawiercić otwór. Zapewnić dostateczną ilość materiału dla gwintu; końcówka nie może wystawać z drugiej strony.

UWAGA - Tylko do rękodzieła i dekoracji

Nie używać do podnoszenia ani zabezpieczania ładunków lub osób. Nośność połączenia zależy od materiału i montażu. Sam rozmiar produktu nie określa dopuszczalnego obciążenia.

UWAGA - Kontrolować pewność mocowania

Przed użyciem i regularnie później sprawdzać mocowanie, pęknięcia obrabianego elementu i odkształcenia. Nie używać luźnych połączeń. Nie rozginać oczka ani nie dokręcać na siłę aż do zerwania połączenia gwintowego.

Przeczytać przed użyciem, zachować instrukcję i przekazać ją wraz z produktem. Gotowe przedmioty z odłączanymi małymi częściami także trzymać z dala od małych dzieci.

2 Bezpieczny montaż wkrętu

Schematy zastosowania; gwint wewnątrz materiału pokazano linią przerywaną.

01

Wybrać wkręt i obrabiany element

Wybrać wariant kolorystyczny i sprawdzić wkręt pod kątem uszkodzeń. Miejsce montażu musi mieć odpowiednią grubość i odległość od krawędzi. Najpierw sprawdzić rozmiar i trzymanie na podobnym skrawku materiału.

02

Zaznaczyć i przygotować miejsce

Pewnie zamocować element. Zależnie od materiału wkręcać bezpośrednio lub wykonać mały otwór prowadzący. Otwór musi prowadzić gwint i pozostawić dość materiału do pewnego mocowania. Nie przewiercać elementu na wylot.

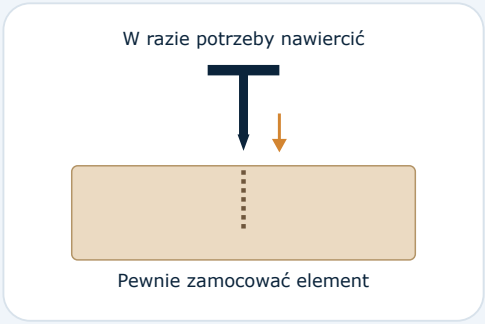

03

Ostrożnie wkręcać ręcznie

Ustawić wkręt prosto i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W razie potrzeby użyć odpowiednich szczypiec z małym naciskiem. Nie wbijać, nie rozginać ani nie dokręcać nadmiernie. Przy dużym oporze przerwać i sprawdzić otwór.

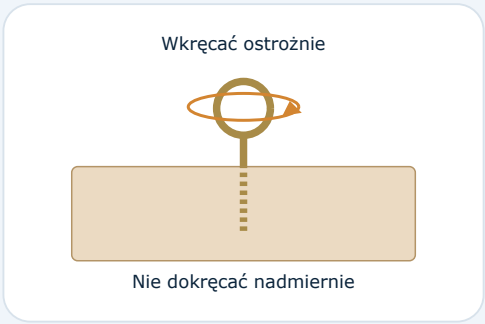

04

Sprawdzić mocowanie i element

Delikatnie pociągnąć, sprawdzając pewność mocowania. Wkręt nie może być luźny, a materiał nie może mieć pęknięć. Końcówka nie może wystawać. Używać dalej tylko połączenia w nienagannym stanie.



i

WSKAZÓWKA - Mocowanie zawieszki

Użyć odpowiedniego kółka łącznikowego lub sznurka. Nie rozginać samego oczka wkrętu.

3 Przechowywanie, pielęgnacja i kontakt

Przechowywanie i czyszczenie

Przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętym, opisanym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci. Warianty kolorystyczne przechowywać oddzielnie. Czyścić miękką, suchą ściereczką; unikać środków ściernych, aby nie uszkodzić powierzchni.

W razie poluzowania lub uszkodzenia

Przerwać użytkowanie. Sprawdzić wkręt, otwór prowadzący i materiał. Nie próbować naprawiać zerwanego połączenia przez dalsze dokręcanie. Wymienić uszkodzone części. Jeśli otwór został wyrwany, wybrać nowe, odpowiednie miejsce lub nowy element.

Utylizacja

Ostre lub uszkodzone części metalowe zbierać w zamkniętym pojemniku i oddawać zgodnie z lokalnymi zasadami przyjmowania odpadów. Puste opakowania segregować według materiału.

Producent i dystrybutor

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

WSKAZÓWKA - Pytania dotyczące wariantu

Podać numer artykułu i wariant kolorystyczny z opakowania. Zestawienie wszystkich ośmiu wariantów znajduje się na stronie 1.

Wkręty z oczkiem 6,5 × 13 mm w sklepie · Kontakt i informacje prawne