Stiftösen 4 × 8 mm

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Stiftösen mit spitzem Feingewinde für Anhänger, Bastel- und Dekorationsarbeiten. Packungsinhalt: 50 Stück in der gewählten Farbvariante.





Farbvarianten, Artikelnummern und GTIN

Farbvariante	Artikel-Nr.	GTIN / EAN
Kupfer-Gold	**10093.1**	4260606879783
Silber	**10093.2**	4260606879776
Silberweiß	**10093.3**	4260606879769
Antik-Messing	**10093.4**	4260606879752
Antik-Kupfer	**10093.5**	4260606879745
Gun-Metall	**10093.6**	4260606879738
Gold	**10093.7**	4260606879790
Rose-Gold	**10093-8**	4260606872340
Schwarz	**10093-9**	4260606872357
Metall-Mix	**10093-10**	4260606872401
Bunt-Farbenmix	**10093-11**	4260606872371

Serie 10093 · GTIN 4260606872180

HINWEIS - Außenmaße beachten

Ca. 4 mm Außenbreite und 8 mm Gesamtlänge laut Maßzeichnung. Die 4 mm bezeichnen nicht den Innendurchmesser der Öse.

1 Sicherheitshinweise

VORSICHT - Verschluckbare Kleinteile

Stiftösen sind kein Spielzeug. Von kleinen Kindern fernhalten und nicht in den Mund nehmen. Lose oder heruntergefallene Teile sofort aufsammeln. Verpackung nach der Entnahme schließen.

VORSICHT - Spitze und scharfe Kanten

Die Gewindespitze kann stechen oder kratzen. Teile vorsichtig an der Öse halten. Beschädigte, verbogene oder gratige Stiftösen aussortieren. Nur in der geschlossenen Packung lagern.

VORSICHT - Abrutschen beim Verarbeiten

Werkstück gegen Verrutschen sichern. Hände aus der Bohr- und Stichrichtung halten. Nicht auf der Hand oder am Körper vorbohren. Beim Bohren eine Schutzbrille tragen und die Werkzeuganleitung beachten.

ACHTUNG - Werkstoff und Dicke prüfen

Harte, spröde oder sehr kleine Werkstücke können aufreißen. Vorab an einem Reststück prüfen und bei Bedarf vorbohren. Genügend Material für das Gewinde vorsehen; die Spitze darf nicht auf der Rückseite herausragen.

ACHTUNG - Nur für Bastel- und Dekozwecke

Nicht zum Heben oder Sichern von Lasten oder Personen verwenden. Die Tragfähigkeit einer Verbindung hängt vom Werkstoff und der Montage ab. Die Produktgröße allein belegt keine zulässige Belastung.

ACHTUNG - Sicheren Sitz kontrollieren

Vor Gebrauch und regelmäßig danach auf festen Sitz, Risse im Werkstück und Verformungen prüfen. Lockere Verbindungen nicht verwenden. Die Öse nicht aufbiegen und das Gewinde nicht mit Gewalt überdrehen.

Vor Gebrauch lesen, Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben. Fertige Gegenstände mit lösbaren Kleinteilen ebenfalls von kleinen Kindern fernhalten.

2 Stiftöse sicher einsetzen

Schematische Anwendungsskizzen; Gewinde im Werkstück gestrichelt dargestellt.

01

Stiftöse und Werkstück auswählen

Farbvariante auswählen und die Stiftöse auf Schäden prüfen. Die vorgesehene Stelle braucht genügend Materialstärke und Abstand zum Rand. Größe und Halt zunächst an einem vergleichbaren Reststück erproben.

02

Position markieren und vorbereiten

Werkstück sicher fixieren. Je nach Werkstoff direkt ansetzen oder ein feines Vorloch herstellen. Das Loch muss das Gewinde führen und ausreichend Halt lassen. Nicht durch das Werkstück hindurchbohren.

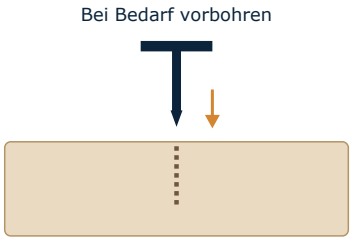

03

Von Hand kontrolliert eindrehen

Stiftöse gerade ansetzen und im Uhrzeigersinn eindrehen. Bei Bedarf eine geeignete Zange mit wenig Druck nutzen. Nicht einschlagen, aufbiegen oder überdrehen. Bei starkem Widerstand stoppen und das Vorloch prüfen.



04

Sitz und Werkstück prüfen

Mit vorsichtigem Zug den festen Sitz prüfen. Die Stiftöse darf nicht locker sein, das Werkstück keine Risse zeigen. Die Spitze darf nicht austreten. Nur eine einwandfreie Verbindung weiterverwenden.

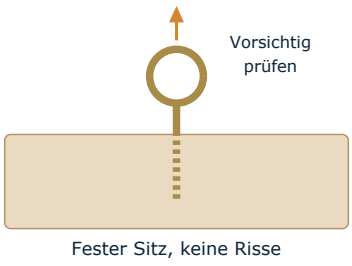

i

HINWEIS - Anhänger verbinden

Passenden Verbindungsring oder ein Band verwenden. Die Stiftöse selbst nicht aufbiegen.

3 Aufbewahrung, Pflege und Kontakt

Aufbewahren und reinigen

Trocken in der geschlossenen, beschrifteten Packung und für Kinder unzugänglich lagern. Farbvarianten getrennt aufbewahren. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen; scheuernde Mittel vermeiden, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Bei lockerem Sitz oder Beschädigung

Verwendung unterbrechen. Stiftöse, Vorloch und Werkstück prüfen. Eine überdrehte Verbindung nicht durch weitere Drehungen festziehen. Beschädigte Teile ersetzen und bei einem ausgerissenen Loch eine neue, geeignete Stelle oder ein neues Werkstück verwenden.

Entsorgung

Spitze oder beschädigte Metallteile in einem geschlossenen Behälter sammeln und nach örtlichen Annahmebedingungen entsorgen. Leere Verpackungen nach Material trennen.

Hersteller und Vertrieb

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

HINWEIS - Rückfragen zur Variante

Bitte Artikelnummer und Farbvariante Ihrer Packung angeben. Die Zuordnung aller elf Varianten finden Sie auf Seite 1.

Stiftösen 4 × 8 mm im Shop · Kontakt und Impressum