Emporte-pièces ronds de 6 à 15 mm

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Emporte-pièces ronds selon DIN 7200 forme B pour découper des trous ronds dans le carton, le cuir, le caoutchouc, le feutre et des matériaux souples comparables.



Découper des trous ronds

Forme : DIN 7200 B

Tranchant : trempé

Corps : thermolaqué

Livraison : 1 emporte-pièce dans la taille choisie

Illustration représentative de la gamme.
Marteau et support vendus séparément.

Tailles et références des produits

Ø du trou	Référence	Réf. fabricant	GTIN / EAN
6 mm	**10119-5**	0200060	4028614200605
8 mm	**10119-4**	0200080	4028614200803
10 mm	**10119-3**	0200100	4028614201008
12 mm	**10119-2**	0200120	4028614201206
15 mm	**10119-1**	0200150	4028614201503

Référence de gamme 10119 · GTIN 4260606879141

REMARQUE - Vérifier le diamètre et le matériau

Le diamètre du trou n'indique pas l'épaisseur de matériau pouvant être découpée. Faire d'abord un essai sur une chute. Pour les œillets, choisir le diamètre requis d'après le fût de l'œillet et les informations du produit concerné.

1 Consignes de sécurité

PRUDENCE - Tranchant coupant

Ne pas toucher le tranchant avec les doigts. Tenir l'outil par le corps et orienter le tranchant à l'opposé du corps de l'utilisateur en le posant. Ne pas le transporter sans protection dans une poche.

PRUDENCE - Blessures dues aux coups de marteau

Tenir fermement l'emporte-pièce par le corps ; garder les doigts bien en dessous de la surface de frappe. Éloigner la main libre et les autres personnes de la zone de frappe. Ne jamais travailler sur une pièce posée sur la main ou le corps.

PRUDENCE - Projections et bruit

Porter des lunettes de protection pendant la découpe. Protéger aussi les personnes à proximité contre les projections de matériau ou de métal. Pour les travaux bruyants, utiliser une protection auditive adaptée.

PRUDENCE - Outils endommagés

Avant usage, contrôler le tranchant, le corps et la tête de frappe. Ne plus utiliser l'outil en cas de fissures, d'éclats, de déformations, de tête de frappe matée ou présentant des bavures, ou de tranchant émoussé. Écarter aussi les têtes de marteau endommagées.

ATTENTION - Support de découpe sûr

Travailler sur un établi stable et plan avec un support adapté, par exemple en plastique ou en bois prévu à cet effet. Ne pas frapper directement sur de l'acier, de la pierre ou du verre. Empêcher le matériau de glisser.

ATTENTION - Respecter l'usage prévu

Découper uniquement des matériaux souples adaptés. Ne pas utiliser l'emporte-pièce rond pour le métal, comme burin, levier ou foret. En cas de résistance inhabituelle, arrêter et vérifier l'outil, le matériau et le support.

Tenir l'outil hors de portée des enfants. Lire avant usage, conserver cette notice et la transmettre avec l'outil.

2 Utiliser l'emporte-pièce rond

01

Préparer l'outil et le poste de travail

Choisir le bon diamètre de trou. Vérifier l'état de l'emporte-pièce et du marteau. Mettre des lunettes de protection. Poser le matériau à plat sur le support, l'empêcher de glisser et marquer la position du trou.

02

Positionner perpendiculairement

Placer le tranchant sur le repère. Tenir l'emporte-pièce à angle droit par rapport à la surface du matériau et le guider fermement par le corps. Éloigner la main libre de la zone de frappe et de coupe.

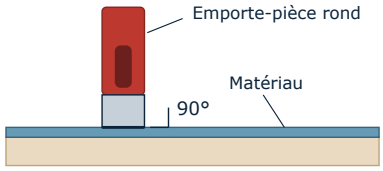

Support de découpe adapté

03

Découper par des coups contrôlés

Avec un marteau adapté, frapper au centre et perpendiculairement à la face de frappe. N'appliquer que la force nécessaire. Maintenir la position lors des coups suivants jusqu'à découper entièrement le pourtour du trou.

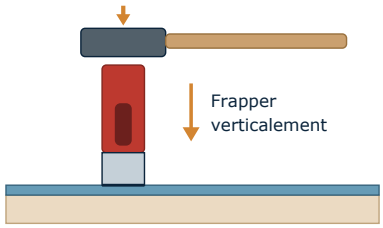

Frapper uniquement la face de frappe

04

Retirer l'outil et vérifier le résultat

Poser le marteau et retirer l'emporte-pièce bien droit, sans l'utiliser comme levier. Vérifier que le trou est entièrement découpé et sans déchirures. Enlever les chutes libres ; interrompre le travail en cas d'obstruction.



Trou entièrement découpé

i

REMARQUE - Faire d'abord un essai

Utiliser une chute du même matériau. Si la coupe est incomplète, vérifier d'abord le tranchant et le support ; ne pas augmenter la force de frappe de manière incontrôlée.

3 Entretien, stockage et contact

Nettoyage et entretien

Poser le marteau et dégager délicatement les résidus de l'ouverture d'éjection latérale avec une tige adaptée en bois ou en plastique. Ne pas mettre les doigts dans le tranchant. Essuyer l'outil à sec. Confier l'affûtage ou la réparation uniquement à une personne compétente.

Stockage et élimination

Stocker au sec, le tranchant protégé et hors de portée des enfants. Utiliser le protège-tranchant s'il est disponible. Éliminer les outils inutilisables comme déchets métalliques selon les conditions de collecte locales ; trier les emballages par matériau.

Fabricant

M. Paffrath oHG

Weberstraße 5 · 42899 Remscheid · Allemagne

Téléphone +49 2191 9466-0

info@paffrath-remscheid.de · www.paffrath-remscheid.de

Distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Pour toute question, indiquer le diamètre du trou et la référence figurant à la page 1.

Informations produit en boutique (allemand) · Informations du fabricant (allemand)