Emporte-pièces à arche de 6 à 15 mm

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Emporte-pièces à arche selon DIN 7200 Form A pour découper des trous ronds dans le carton, le cuir, le caoutchouc, le feutre et des matériaux souples comparables.



Découper des trous ronds

Forme : DIN 7200 A

Fabrication : forgée

Tranchant : trempé

Livraison : 1 emporte-pièce dans la taille choisie

Illustration de la gamme.
Marteau et support séparés.

Données produit et domaine d’application

Caractéristique	Description
Forme	DIN 7200 Form A
Diamètre du trou	6 à 15 mm
Tranchant	trempé et revenu
Tube de coupe	conique à l’intérieur, rectifié à blanc
Corps	thermolaqué

Référence de gamme 10120 · GTIN 4260606879066

REMARQUE - Vérifier le diamètre sur l’outil

Vérifier la dimension indiquée sur l’outil et faire d’abord un essai sur une chute. Le diamètre du trou n’indique pas l’épaisseur du matériau. Pour les œillets, le diamètre dépend du fût de l’œillet et des indications du produit.

1 Consignes de sécurité

ATTENTION - Tranchant coupant

Ne pas toucher le tranchant avec les doigts. Tenir l’outil par le corps ; ne pas mettre les doigts dans l’ouverture de la tête en arche. En posant l’outil, orienter le tranchant à l’opposé de soi. Ne pas le transporter sans protection dans une poche.

ATTENTION - Blessures dues aux coups de marteau

Tenir fermement l'emporte-pièce par le corps ; garder les doigts bien en dessous de la surface de frappe. Éloigner la main libre et les autres personnes de la zone de frappe. Ne jamais travailler sur une pièce posée sur la main ou le corps.

ATTENTION - Projections et bruit

Porter des lunettes de protection pendant la découpe. Protéger aussi les personnes à proximité contre les projections de matériau ou de métal. Pour les travaux bruyants, utiliser une protection auditive adaptée.

ATTENTION - Outils endommagés

Avant usage, contrôler le tranchant, la tête en arche, le corps et la face de frappe. Ne plus travailler en cas de fissures, d’éclats, de déformations, de face de frappe matée ou présentant des bavures, ou de tranchant émoussé. Vérifier aussi l’état du marteau.

AVIS - Support de découpe sûr

Travailler sur un établi stable et plan avec un support adapté, par exemple en plastique ou en bois prévu à cet effet. Ne pas frapper directement sur de l'acier, de la pierre ou du verre. Empêcher le matériau de glisser.

AVIS - Respecter l’usage prévu

Découper uniquement des matériaux souples adaptés. Ne pas utiliser pour le métal ou les plastiques durs, ni comme burin, levier ou foret. En cas de résistance inhabituelle, arrêter et vérifier l’outil, le matériau et le support.

Tenir l'outil hors de portée des enfants. Lire avant usage, conserver cette notice et la transmettre avec l'outil.

2 Bien utiliser l’emporte-pièce à arche

Schémas d’utilisation

01


Préparer l'outil et le poste de travail

Choisir le bon diamètre de trou. Vérifier l'état de l'emporte-pièce et du marteau. Mettre des lunettes de protection. Poser le matériau à plat sur le support, l'empêcher de glisser et marquer la position du trou.

02

Positionner perpendiculairement

Placer le tranchant sur le repère. Tenir l'emporte-pièce à angle droit par rapport à la surface du matériau et le guider fermement par le corps. Éloigner la main libre de la zone de frappe et de coupe.

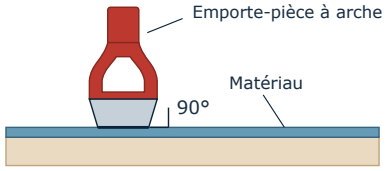


Support de découpe adapté

03

Découper par des coups contrôlés

Avec un marteau adapté, frapper au centre et perpendiculairement à la face de frappe. N'appliquer que la force nécessaire. Maintenir la position lors des coups suivants jusqu'à découper entièrement le pourtour du trou.

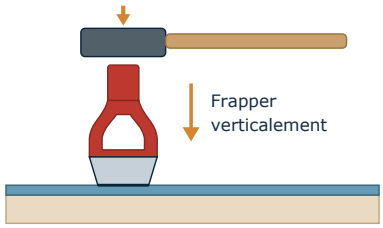

Frapper seulement la face de frappe

04

Retirer l'outil et vérifier le résultat

Poser le marteau et retirer l'emporte-pièce bien droit, sans l'utiliser comme levier. Vérifier que le trou est entièrement découpé et sans déchirures. Enlever les chutes libres ; interrompre le travail en cas d'obstruction.



Trou entièrement découpé

i

REMARQUE - Faire d'abord un essai

Utiliser une chute du même matériau. Si la coupe est incomplète, vérifier d'abord le tranchant et le support ; ne pas augmenter la force de frappe de manière incontrôlée.

3 Entretien, stockage et contact

Nettoyage et entretien

Poser le marteau. Dégager délicatement les résidus au-dessus du tube de coupe avec une tige adaptée en bois ou en plastique. Ne pas mettre les doigts dans le tranchant ni dans l’ouverture. Essuyer l’outil à sec. Confier l’affûtage et les réparations uniquement à une personne compétente.

Stockage et élimination

Stocker au sec, le tranchant protégé et hors de portée des enfants. Utiliser le protège-tranchant s'il est disponible. Éliminer les outils inutilisables comme déchets métalliques selon les conditions de collecte locales ; trier les emballages par matériau.

Fabricant

M. Paffrath oHG

Weberstraße 5 · 42899 Remscheid · Allemagne

Téléphone +49 2191 9466-0

info@paffrath-remscheid.de · www.paffrath-remscheid.de

Distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Pour toute question, indiquer le diamètre du trou et la référence de l’article commandé.

Informations produit en boutique · Informations du fabricant